

CVE-12-AN

ÂNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER
COUNTER MODULAR LINE CVE-12



CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- **C:** Cristal curvo
- **RR:** Cristal doble recto
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


GENERAL FEATURES

- Exterior and interior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Sides 30 mm injected ABS
- Profiles in anodized aluminum.
- Front rubber bumper
- **C:** Cristal curvo
- **RR:** Cristal doble recto
- Intermediate glass shelf, optional
- Standard lighting: counter top LED
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator.
- Condensation ventilated, automatic defrost evaporation of as standar
- Electronic temperature control
- Automatic electric defrost, optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVE-12-AN


ÂNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CVE-12

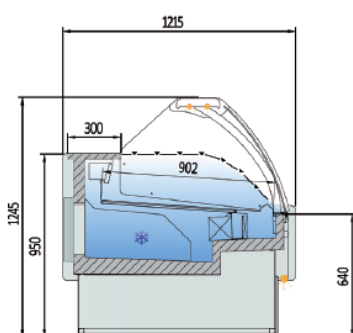


CVE-12-C

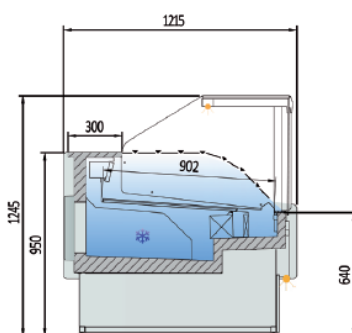

CVE-12-RR



CVES-12-C

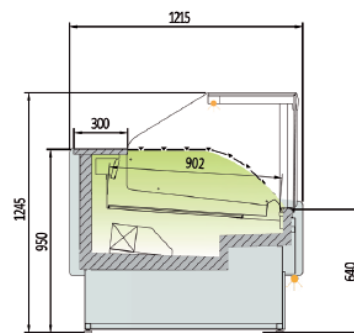

CVES-12-RR

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVE/CVES-12-AN90	1565	1230	1565	1,27	0,84	1,12	-	0	949	1076	R-290
CVE/CVES-12-AP90	1565	1230	1565	1,31	1,35	1,70	-	0	781	1012	R-290
CVE/CVES-12N-AN45	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-	-	
CVE/CVES-12N-AP45	1200	940	1215	1,21	-	-	-	-	-	-	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CVE-12-AN

ÂNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER
MODULAR LINE CVE-12



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
 - Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
 - côtés de 30 mm en ABS injecté
 - Profilés en aluminium anodisé.
 - Pare-chocs à l'avant
 - **C** : Verre bombé
 - **RR** : Double vitrage droit
 - Tablette intermédiaire en verre, en option
 - Éclairage standard : éclairage supérieur LED
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible PRP et effet ODP nul
 - Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
 - Évaporateur ventilé.
 - Unités de condensation ventilées, évaporation automatique de l'eau de refroidissement.
- série
- Contrôle électronique de la température
 - Dégivrage automatique, électrique en option
 - Classe climatique 4 (30°C 55%*Hr*) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
 - Châssis en acier avec finition époxy
 - Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs: +34957 502275 Fax : +34957 5142 98


14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es


www.coreco.es

CVE-12-AN


ÂNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER
MODULAR LINE CVE-12

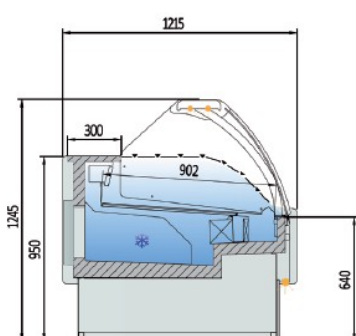


CVE-12-C

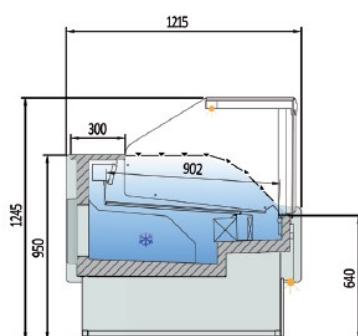

CVE-12-RR



CVES-12-C

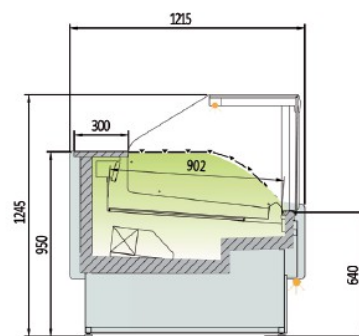

CVES-12-RR

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVE/CVES-12-AN90	1565	1230	1565	1,27	0,84	1,12	-	0	949	1076	R-290
CVE/CVES-12-AP90	1565	1230	1565	1,31	1,35	1,70	-	0	781	1012	R-290
CVE/CVES-12N-AN45	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-	-	
CVE/CVES-12N-AP45	1200	940	1215	1,21	-	-	-	-	-	-	

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs: +34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es